


### CHAINE

CHAINE LIEGE  
CHAINE DE MOUILLAGE, MULTI USAGE

CH\_LIEGE

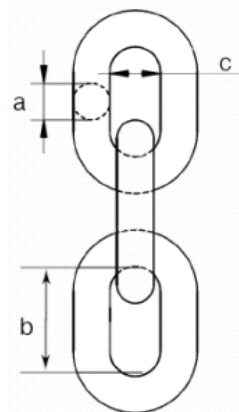

- Chaîne de mouillage, Chaîne de multi-usage...
- Finition galvanisée à chaud ou brute (dite noire),
- Liasse de 50 m ou 100 m suivant le diamètre
- Découpe sur demande

Matière :  
- A34L (Fe37) - GRADE 40

Fabrication garantie au sein de la Communauté Européenne.

Ø de Fil en mm (a)	Pas en mm (b)	(c) en mm	Masse en Kg/m	Charge Rupture en kN mini
6	24	10	0.71	13.00
8	32	13.5	1.32	24.00
10	40	16	2.1	40.00
12	48	20	3.1	56.00
14	54	22	4.2	72.00
16	56	24	5.3	100.00
18	63	26	6.8	140.00
20	70	27	8.4	171.00
22	80	31	10.6	180.00
24	86	31	12	212.00
26	91	35	14	332.00
28	98	39	16.5	492.00
30	105	42	19	566.00
32	112	45	21	644.00

#### Normes :

- EN ISO 1461 (GALVANISATION 80um mini)
- NFJ 37405, EN 24565